

KDR-ESR-VX25

Dzielone płyty podłogowe dla szaf Rittal

IP54

Płyta podłogowa KDR-ESR jest jednoczęściową płytą podłogową montowaną w podłodze szafy. Po zamontowaniu w ramie zatraskowe przepustów serii KEL pozostaje zaślepić pozostałą część podłogi standardową płytą zaślepiającą dostarczaną razem z szafą. Podczas konserwacji aby rozłączyć płytę podłogową nie są potrzebne żadne narzędzia. Niewykorzystane otwory mogą zostać zaślepione płytami BPK-SNAP.

Zalety




- Łatwy montaż i demontaż
- Przygotowany do montażu KDR-EMV-PFM
- Idealny do konserwacji i modernizacji
- Rezerwę można zaplanować
- Rozwiązanie oszczędzające miejsce
- Nie ma potrzeby otworowania blachy podłogowej

Specyfikacja

Materiał	Płyta podłogowa: Stal ocynkowana Rama KDR-ESR: Poliamid (PA)
Klasa palności	UL94-V0, samogasnące
Stopień ochrony	IP54, przy prawidłowo dobranych modułach
Zakres temperatur	- 40°C do + 140°C (statyczna)
Właściwości	Wolne od halogenu i silikonu

Pasuje do

KEL(-U) 24 / 16 Przepusty kablowe	12 - 14
KEL-QUICK 24 / 16 Przepusty kablowe	86 - 87
KEL-JUMBO Przepusty kablowe	46
BPK-SNAP 16 / 24 Zaśleпки	282

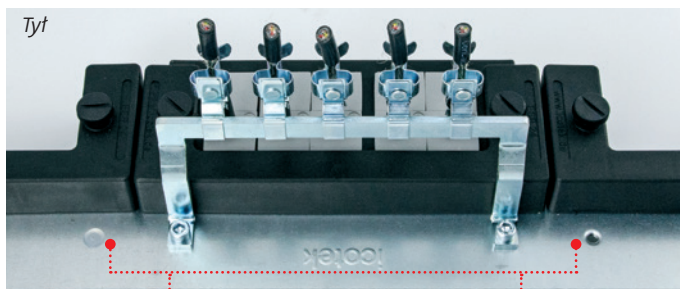

Niewykorzystane miejsca na przepusty kablowe zamykane są zaślepkami BPK-SNAP

Przygotowany do montażu KDR-EMV-PFM. Płyty wyposażone są w gwintowane otwory na śruby (M5), blokowane zaślepkami. W razie potrzeby można je łatwo usunąć. Dzięki zastosowaniu KDR-EMV-PFM nie ma potrzeby dodatkowego instalowania szyny DIN / szyny zbiorczej nad przepustem kablowym, która w musiałaby być zamocowana w celu wykonania połączenia EMC.

KDR-ESR-VX25



Dzielone płyty podłogowe dla szaf Rittal



IP54

Typ	Szerokość szafy	Całkowita długość płyty podłogowej	Wymiar otworu montażowego	Liczba możliwych przepustów				Nr kat.
				JUMBO 1	JUMBO 2	KEL(-U) 16 ...	KEL(-U) 24 ...	
KDR-ESR-VX25-600	600 mm	488 mm	452 mm	-	-	-	2	44500
KDR-ESR-VX25-600	600 mm	488 mm	452 mm	-	1	-	1	44501
KDR-ESR-VX25-600	600 mm	488 mm	452 mm	1	-	2	-	44502
KDR-ESR-VX25-800	800 mm	688 mm	652 mm	-	-	1	3	44503
KDR-ESR-VX25-800	800 mm	688 mm	652 mm	1	-	1	2	44504
KDR-ESR-VX25-800	800 mm	688 mm	652 mm	-	1	-	2	44505
KDR-ESR-VX25-1000	1000 mm* dzielona	438 mm	402 mm	-	-	-	2	44506
KDR-ESR-VX25-1000	1000 mm* dzielona	438 mm	402 mm	1	-	-	1	44507
KDR-ESR-VX25-1000	1000 mm* dzielona	438 mm	402 mm	-	1	1	-	44508
KDR-ESR-VX25-1200	1200 mm*	538 mm	502 mm	-	-	-	3	44509
KDR-ESR-VX25-1200	1200 mm*	538 mm	502 mm	1	-	1	1	44510
KDR-ESR-VX25-1200	1200 mm*	538 mm	502 mm	-	1	-	1	44511

* w tym wypadku należy zastosować 2 płyty podłogowe dla obydwu poł szafy dzielonej.

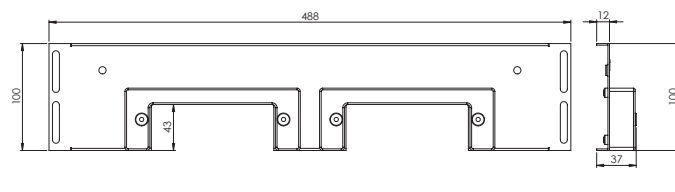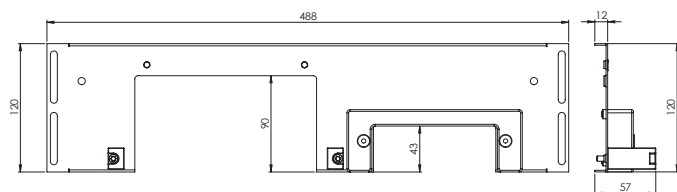

Uziemianie kabli ekranowanych dla KDR-ESR-VX25

Typ	Nr kat.	Materiał	Opak
KDR-EMC-PFM 16	39192	Stal, ocynkowana	1
KDR-EMC-PFM 24	39191	Stal, ocynkowana	1



Pasujące klamry uziemiające można znaleźć na stronach 198, 199 (PFSZ, SKS, SS|SK, SS|SKZ).

KDRS-ESR-VX25

Dzielone płyty podłogowe dla szaf Rittal, wąska

IP54



Płyta podłogowa KDRS-ESR jest jednoczęściową płytą podłogową montowaną w podłodze szafy.

Po zamontowaniu w ramie zatrzaskowe przepustów serii KEL pozostaje zaślepić pozostałą część podłogi standardową płytą zaślepiającą dostarczaną razem z szafą.

Podczas konserwacji aby rozłączyć płytę podłogową nie są potrzebne żadne narzędzia. Niewykorzystane otwory mogą zostać zaślepione płytami BPK-SNAP.

Zalety

- Taty montaż i demontaż
- Płyta podłogowa KDRS-ESR jest bardzo wąska. W rezultacie wprowadzone kable są wprowadzane prosto do kanału kablowego.
- Idealny do konserwacji i modernizacji
- Rezerwę można zaplanować
- Rozwiązanie oszczędzające miejsce
- Nie ma potrzeby otworowania blachy podłogowej



Zaleta KDRS: wprowadzanie przewodów bezpośrednio do koryt kablowych dzięki wąskiej konstrukcji przepustu

Specyfikacja

Materiał	Płyta podłogowa: Stal ocynkowana Rama KDR-ESR: Poliamid (PA)
Klasa palności	UL94-V0, samogasnące
Stopień ochrony	IP54, przy prawidłowo dobranych modułach
Zakres temperatur	- 40°C do + 140°C (statyczna)
Właściwości	Wolne od halogenu i silikonu

Pasuje do

KEL(-U) 24 / 16 Przepusty kablowe	12 - 14
KEL-QUICK 24 / 16 Przepusty kablowe	86 - 87
BPK-SNAP 16 / 24 Zaśleпки	282



Firma icotek może również wyprodukować płyty podłogowe do obudów wielu innych marek oraz w innych rozmiarach zgodnie z Państwa życzeniem. Zapytaj nas pod adresem pm@icotek.com!


KDRS-ESR-VX25

Dzielone płyty podłogowe dla szaf Rittal, wąska



IP54

Typ	Szerokość szafy	Całkowita długość płyty podłogowej	Wymiar otworu montażowego	Liczba możliwych przepustów				Nr kat.
				JUMBO 1	JUMBO 2	KEL(-U) 16 ...	KEL(-U) 24 ...	
KDRS-ESR-VX25-600 75 mm	600 mm	488 mm	452 mm	-	-	-	2	44512
KDRS-ESR-VX25-800 75 mm	800 mm	688 mm	652 mm	-	-	-	3	44513
KDRS-ESR-VX25-1000 75 mm	1000 mm*	438 mm	402 mm	-	-	-	2	44514
KDRS-ESR-VX25-1200 75 mm	1200 mm*	538 mm	502 mm	-	-	-	3	44515

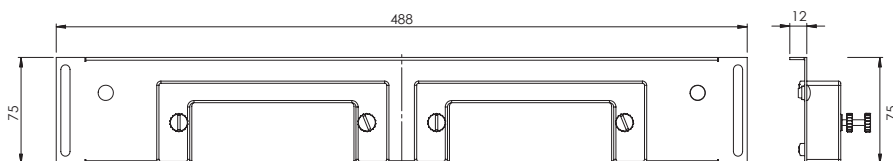

Taśma uszczelniająca
 Nr kat. 42999 (D: 1 m)
 Nr kat. 42999.10000 (D: 10 m)

* w tym wypadku należy zastosować 2 płyty podłogowe dla obydwu poł szafy dzielonej.

KDR-ESR-TS8

Dzielone płyty podłogowe dla szaf Rittal TS8

IP54



Płyta podłogowa KDR-ESR jest jednoczęściową płytą podłogową montowaną w podłodze szafy.

Po zamontowaniu w ramie zatrzaskowe przepustów serii KEL pozostaje zaślepić pozostałą część podłogi standardową płytą zaślepiającą dostarczaną razem z szafą.


Podczas konserwacji aby rozłączyć płytę podłogową nie są potrzebne żadne narzędzia. Niewykorzystane otwory mogą zostać zaślepione płytami BPK-SNAP.

Zalety

- Taty montaż i demontaż
- Nie ma potrzeby otworowania blachy podłogowej
- Możliwość przeprowadzania bardzo dużych złącz
- Możliwość montażu płyt po wcześniejszym wprowadzeniu kabli
- Dostępna cała powierzchnia płyty montażowej
- Wymiary dopasowane do szaf Rittal VX25 i TS 8, inne wymiary na zamówienie

Specyfikacja

Materiał	Płyta podłogowa: Stal ocynkowana Rama KDR-ESR: Poliamid (PA)
Klasa palności	UL94-V0, samogasnąca
Stopień ochrony	IP54, przy prawidłowo dobranych modułach
Zakres temperatur	- 40°C do + 140°C (statyczna)
Właściwości	Wolne od halogenu i silikonu

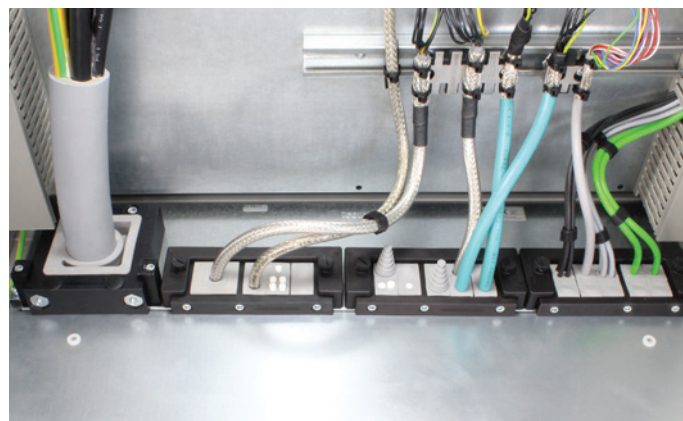

6

Pasuje do

KEL(-U) 24 / 16 Przepusty kablowe	12 - 14
KEL-QUICK 24 / 16 Przepusty kablowe	86 - 87
KEL-JUMBO Przepusty kablowe	46
BPK-SNAP 16 / 24 Zaśleпки	282




Taśma uszczelniająca
Nr kat. 42999 (D: 1 m)
Nr kat. 42999.10000 (D: 10 m)

KDR-ESR-TS8

Dzielone płyty podłogowe dla szaf Rittal TS8

IP54

Typ	Szerokość szafy	Całkowita długość płyty podłogowej	Wymiar otworu montażowego	Liczba możliwych przepustów				Nr kat.
				JUMBO 1	JUMBO 2	KEL(-U) 16 ...	KEL(-U) 24 ...	
KDR-ESR dla Rittal TS8								
KDR-ESR-TS8-600	600 mm	458 mm	435 mm	-	-	-	2	43079
KDR-ESR-TS8-600	600 mm	458 mm	435 mm	-	1	-	1	43070
KDR-ESR-TS8-600	600 mm	458 mm	435 mm	1	-	2	-	43071
KDR-ESR-TS8-800	800 mm	658 mm	635 mm	-	-	1	3	43080
KDR-ESR-TS8-800	800 mm	658 mm	635 mm	1	-	-	3	43072
KDR-ESR-TS8-800	800 mm	658 mm	635 mm	-	1	-	2	43073
KDR-ESR-TS8-1000	1000 mm	858 mm	835 mm	-	-	-	5	43081
KDR-ESR-TS8-1000	1000 mm	858 mm	835 mm	1	-	-	4	43074
KDR-ESR-TS8-1000	1000 mm	858 mm	835 mm	-	1	-	3	43075
KDR-ESR-TS8-1000	1000 mm* dzielona	420 mm	398 mm	-	-	-	2	43082
KDR-ESR-TS8-1000	1000 mm* dzielona	420 mm	398 mm	1	-	-	1	43076
KDR-ESR-TS8-1000	1000 mm* dzielona	420 mm	398 mm	-	1	-	1	43077
KDR-ESR-TS8-1200	1200 mm*	518 mm	495 mm	-	-	-	3	43083
KDR-ESR-TS8-1200	1200 mm*	518 mm	495 mm	1	-	-	2	43078
KDR-ESR-TS8-1200	1200 mm*	518 mm	495 mm	-	1	-	1	43084

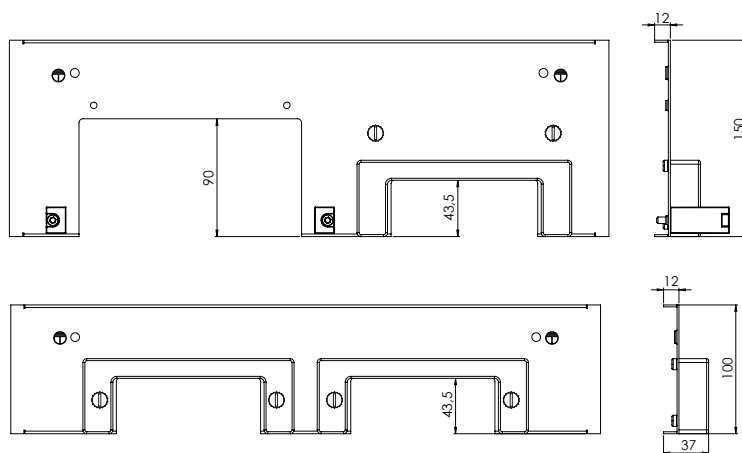

KDR-ESR-TS8 dla Rittal TS8

* w tym wypadku należy zastosować 2 płyty podłogowe dla obydwu poł szafy dzielonej.

KDR-ESR-HW

Płyta dławikowa

z gniazdami do wsunięcia przepustu do obudów Häwa

IP54

KDR-ESR HW to jednoczęściowa płyta do montażu na podstawach obudów. Ramy ślizgowe do ram do wprowadzania kabli KEL są już wstępnie zmontowane. Po zainstalowaniu wszystkich kabli w ramach KEL można je łatwo i szybko włożyć do ram przesuwnych i zamocować. Niepotrzebne już ramy ślizgowe zamykane są zaślepkami BPK-SNAP. Płyta podłogowa KDR-ESR HW jest przeznaczona do obudów Häwa serii H395 i serii H390.

Zalety

- łatwy montaż i demontaż
- Nawet duże złącza można łatwo zainstalować
- Możliwość doposażenia bez odłączania kabli. Wszystko można zbudować wokół kabli
- Przygotowany do montażu KDR-EMV-PFM
- Nie wymaga dodatkowych prac blacharskich
- Płyta podłogowa KDR-ESR HW jest przeznaczona do obudów serii Häwa H395 i seria H390
- Inne rozmiary dostępne na zapytanie



Specyfikacja

Materiał	Płyta dławikowa: blacha stalowa, ocynkowana KDR-ESR Rama: Poliamid (PA))
Klasa palności	UL 94 V-0, samogasnący
Klasa IP	IP54, z uszczelką i prawidłowo dobranymi modułami
Zakres temperatur	-40°C to + 90°C (statycznie)
Właściwości	Wolne od halogenu i silikonu

Pasuje do

KEL(-U) 24 przepust kablowy	12 - 14
KEL-QUICK 24 przepust kablowy	86 - 87
KEL-JUMBO przepust kablowy	46
BPK-SNAP 24 Zaślepka	282

6



Przygotowany do montażu KDR-EMV-PFM. Płyty wyposażone są w gwintowane otwory na śruby (M5), blokowane zaślepkami. W razie potrzeby można je łatwo usunąć. Dzięki zastosowaniu KDR-EMV-PFM nie ma potrzeby dodatkowego instalowania szyny DIN / szyny zbiorczej nad przepustem kablowym, która w musiałaby być zamocowana w celu wykonania połączenia EMC.



Niewykorzystane miejsca na przepusty kablowe zamykane są zaślepkami BPK-SNAP

KDR-ESR-HW

Płyta dławikowa
z gniazdami do wsunięcia przepustu
do obudów Häwa

IP54

Typ	Szerokość szafy	Całkowita długość płyty podłogowej	Wymiar otworu montażowego	Liczba możliwych przepustów				Nr kat.
				JUMBO 1	JUMBO 2	KEL(-U) 16 ...	KEL(-U) 24 ...	
KDR-ESR HW for Häwa enclosures series H395 and series H390								
KDR-ESR HW-600 + 1 zaślepka	600 mm	427 mm	392 mm	–	–	–	2	44520
KDR-ESR HW-800 + 1 zaślepka	800 mm	627 mm	592 mm	–	–	–	3	44521
KDR-ESR HW-800	1000 mm	627 mm	592 mm	1	–	–	2	44522
KDR-ESR HW-1000 + 1 zaślepka	1000 mm	827 mm	792 mm	–	–	–	4	44523
KDR-ESR HW-1200 + 1 zaślepka	1200 mm	1027 mm	992 mm	–	–	–	5	44524
KDR-ESR HW-1200	1200 mm	1027 mm	992 mm	1	–	–	4	44525
KDR-ESR HW-1200	1200 mm	1027 mm	992 mm	–	1	–	4	44526



Firma icotek może również wyprodukować płyty podłogowe do obudów wielu innych marek oraz w innych rozmiarach zgodnie z Państwa życzeniem. Zapytaj nas pod adresem pm@icotek.com!



Taśma uszczelniająca
Nr kat. 42999 (D: 1 m)
Nr kat. 42999.10000 (D: 10 m)

KDR-ESR-HG2

Dzielone płyty podłogowe dla szaf Hoffman PROLINE G2

IP54



Płyta podłogowa KDR-ESR-HG2 jest jednoczęściową płytą podłogową montowaną w podłodze szafy.

Po zamontowaniu w ramie zatrzaskowe przepustów serii KEL pozostaje zaślepić pozostałą część podłogi standardową płytą zaślepiającą dostarczaną razem z szafą.



Podczas konserwacji aby rozłączyć płytę podłogową nie są potrzebne żadne narzędzia. Niewykorzystane otwory mogą zostać zaślepione płytami BPK-SNAP.

Zalety

- Taty montaż i demontaż
- Nie ma potrzeby otworowania blachy podłogowej
- Możliwość przeprowadzania bardzo dużych złącz
- Możliwość montażu płyt po wcześniejszym wprowadzeniu kabli
- Dostępna cała powierzchnia płyty montażowej
- Wymiary dopasowane do szaf Hoffman PROLINE G2, inne wymiary na zamówienie

Specyfikacja

Materiał	Płyta podłogowa: Stal ocynkowana Rama KDR-ESR: Poliamid (PA)
Klasa palności	UL94-V0, samogasnące
Stopień ochrony	IP54, przy prawidłowo dobranych modułach
Zakres temperatur	- 40°C do + 140°C (statyczna)
Właściwości	Wolne od halogenu i silikonu

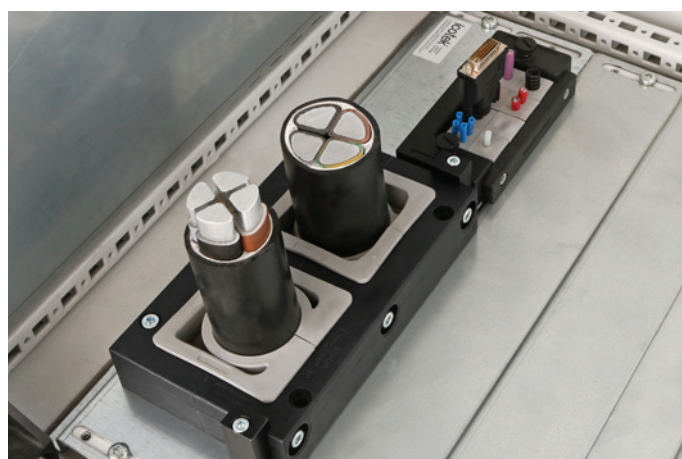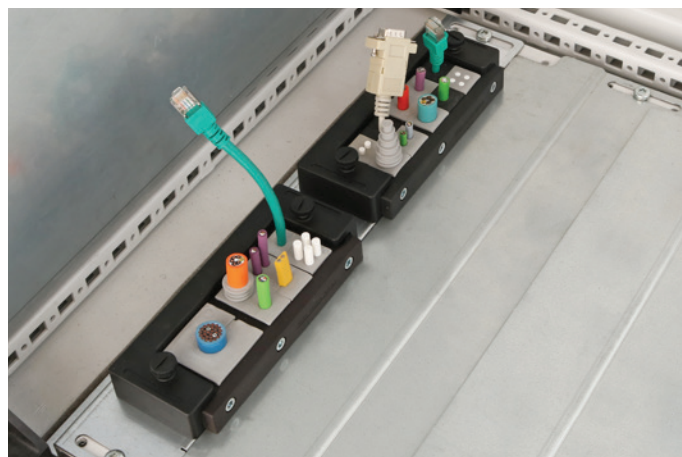

6

Pasuje do

KEL(-U) 24 / 16 Przepusty kablowe	12 - 14
KEL-QUICK 24 / 16 Przepusty kablowe	86 - 87
KEL-JUMBO Przepusty kablowe	46
BPK-SNAP 16 / 24 Zaślepki	282




Taśma uszczelniająca
Nr kat. 42999 (D: 1 m)
Nr kat. 42999.10000 (D: 10 m)

KDR-ESR-HG2

Dzielone płyty podłogowe
dla szaf Hoffman PROLINE G2

IP54

Typ	Szerokość szafy	Całkowita długość płyty podłogowej	Wymiar otworu montażowego	Liczba możliwych przepustów			Nr kat.
				JUMBO 2	KEL(-U) 16 ...	KEL(-U) 24 ...	
KDR-ESR-HG2-600	600 mm / 1200 mm*	432 mm	368 mm	1	1	-	43250
KDR-ESR-HG2-600	600 mm / 1200 mm*	432 mm	368 mm	-	-	2	43251
KDR-ESR-HG2-800	800 mm	632 mm	568 mm	1	-	2	43252
KDR-ESR-HG2-800	800 mm	632 mm	568 mm	-	-	3	43253
KDR-ESR-HG2-1000	1000 mm	832 mm	768 mm	1	-	3	43254
KDR-ESR-HG2-1000	1000 mm	832 mm	768 mm	-	-	4	43255

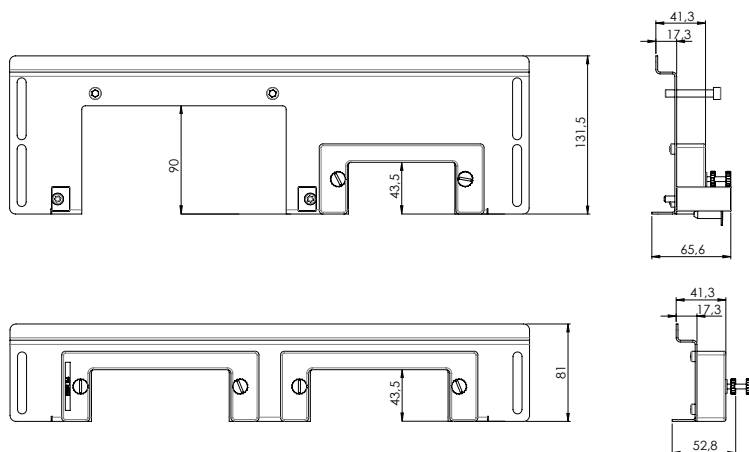

6

* w tym wypadku należy zastosować 2 płyty podłogowe dla obydwu poł szafy dzielonej.

KDR 2-VX25 | KDR 2-TS8

Dzielone płyty podłogowe dla szaf Rittal



Dzielone, 2-częściowe płyty KDR 2 z otworami do ram KEL / KEL-U i KEL-JUMBO.

Zintegrowane otwory do śrub umożliwiają łatwy i szybki montaż ram KEL.

Zalety

- Podczas montażu prawie cała podstawa obudowy może być wykorzystana do instalacji przewodów
- Niewykorzystane otwory montażowe można zamknąć zaślepkami BPM
- Serwis może być przeprowadzony bez rozłączania przewodów, dzięki czemu produkcja nie jest zatrzymywana
- Dodatkowa obróbka blach dla użytkownika
- Nawet duże złącza można łatwo zainstalować
- Wymiary dopasowane do szaf Rittal VX25 i TS 8, inne wymiary na zamówienie


Specyfikacja

Materiał Stal ocynkowana


Pasuje do

KEL 24 Ramy przepustowe	21
KEL-JUMBO Ramy przepustowe	46
Zaślepki BPM metalowe	282

KDR 2 Montaż

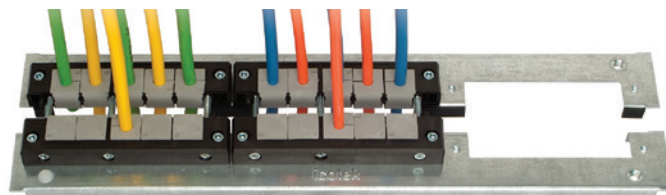


Kiedy wszystkie moduły uszczelniające z przewodami są zamontowane wystarczy złączyć części płyty.

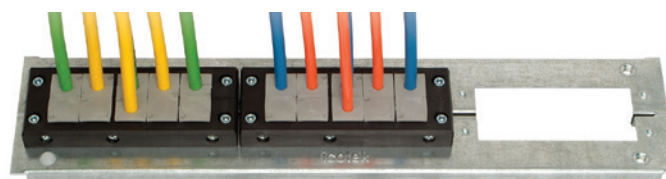


Moduły uszczelniające KT należy zamontować przed ostatecznym montażem, tj. przed skręceniem całego przepustu.

Skręcenie ramy KEL jednocześnie łączy obie części płyty podłogowej.

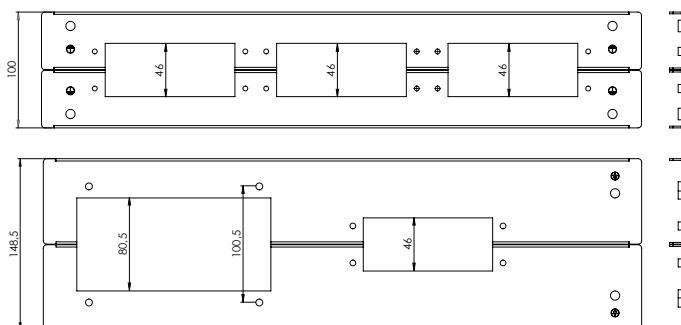


KDR 2-TS8 dla Rittal TS 8

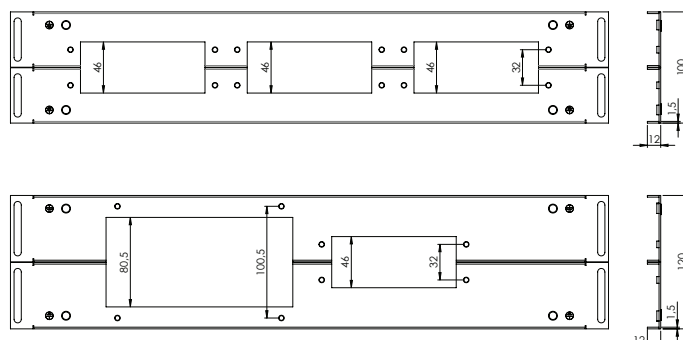

KDR 2-VX25 dla Rittal VX25

KDR 2-VX25 | KDR 2-TS8

Dzielone płyty podłogowe dla szaf Rittal

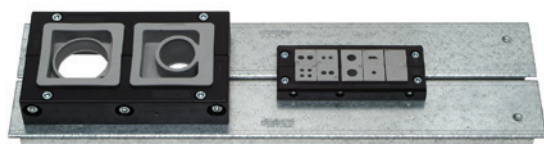

Typ	Szerokość szafy	Całkowita długość płyty podłogowej	Wymiar otworu montażowego	Liczba możliwych przepustów			Nr kat.
				JUMBO 1	JUMBO 2	KEL 24 ...	
KDR 2 dla Rittal VX25:							
KDR 2-VX25-600	600 mm	488 mm	452 mm	-	-	3	44400
KDR 2-VX25-600	600 mm	488 mm	452 mm	1	-	2	44401
KDR 2-VX25-600	600 mm	488 mm	452 mm	-	1	1	44402
KDR 2-VX25-800	800 mm	688 mm	652 mm	-	-	4	44403
KDR 2-VX25-800	800 mm	688 mm	652 mm	1	-	3	44404
KDR 2-VX25-800	800 mm	688 mm	652 mm	-	1	2	44405
KDR 2-VX25-1000	1000 mm* dzielona	438 mm	402 mm	-	-	2	44406
KDR 2-VX25-1000	1000 mm* dzielona	438 mm	402 mm	1	-	1	44407
KDR 2-VX25-1000	1000 mm* dzielona	438 mm	402 mm	-	1	1	44408
KDR 2-VX25-1200	1200 mm*	538 mm	502 mm	-	-	3	44409
KDR 2-VX25-1200	1200 mm*	538 mm	502 mm	1	-	2	44410
KDR 2-VX25-1200	1200 mm*	538 mm	502 mm	-	1	1	44411
KDR 2 dla Rittal TS 8:							
KDR 2-TS8-600	600 mm	458 mm	435 mm	-	-	3	42924
KDR 2-TS8-600	600 mm	458 mm	435 mm	1	-	2	42953
KDR 2-TS8-600	600 mm	458 mm	435 mm	-	1	1	42941
KDR 2-TS8-800	800 mm	658 mm	635 mm	-	-	4	42922
KDR 2-TS8-800	800 mm	658 mm	635 mm	1	-	3	42954
KDR 2-TS8-800	800 mm	658 mm	635 mm	-	1	2	42945
KDR 2-TS8-1000	1000 mm	858 mm	835 mm	-	-	5	42923
KDR 2-TS8-1000	1000 mm	858 mm	835 mm	1	-	4	42955
KDR 2-TS8-1000	1000 mm	858 mm	835 mm	-	1	3	42952
KDR 2-TS8-1000	1000 mm* dzielona	420 mm	398 mm	-	-	2	42958
KDR 2-TS8-1000	1000 mm* dzielona	420 mm	398 mm	1	-	1	42957
KDR 2-TS8-1000	1000 mm* dzielona	420 mm	398 mm	-	1	1	42959
KDR 2-TS8-1200	1200 mm*	518 mm	495 mm	-	-	3	42920
KDR 2-TS8-1200	1200 mm*	518 mm	495 mm	1	-	2	42956
KDR 2-TS8-1200	1200 mm*	518 mm	495 mm	-	1	1	42943

6



Taśma uszczelniająca
Nr kat. 42999 (D: 1 m)
Nr kat. 42999.10000 (D: 10 m)

* w tym wypadku należy zastosować 2 płyty podłogowe dla obydwu poł szafy dzielonej.