

FP-AX

Płyty kołnierzowe dla obudowy sterownicze kompakt

IP66



Dostarczamy gotowe płyty kołnierzowe FP z otworowaniem 112 × 36 mm dla obudów serii AX.

Otworowanie jest odpowiednie do wymiarów standardowych złącz przemysłowych 24-polowych.

Wszystkie płyty kołnierzowe są malowane proszkowo w kolorze RAL7035.

Zalecamy przykręcanie systemów dławików kablowych momentem 1,5 - 2,0 Nm.

Zalety

- Nie są wymagane żadne dodatkowe blachy
- Duża gęstość opakowania
- Zmniejszenie kosztów pracy przez zastosowanie standardowych przepustów KEL-FA, KEL, KEL-U, KEL-QUICK, KEL-DPU, KEL-DPZ lub KEL-DP w porównaniu do standardowych dławic kablowych

Specyfikacja

Materiał Stal malowana proszkowo









Pasuje do

KEL-FA Ramy przepustowe	16 - 19
KEL Ramy przepustowe	20 - 29
KEL-U Ramy przepustowe	12 - 14
KEL-QUICK průchodkové rámečky	86 - 87
KEL-SNAP Ramy zatraskowe	42 - 45
KEL-QTA 24 Ramy przepustowe	94
KEL-DPU 24 Przepusty kablowe	119 - 121
KEL-DPZ 24 Przepusty kablowe	122 - 129
KEL-DP 24 Przepusty kablowe	134 - 139
KEL-BES	288
KEL-BES-S	289
Zaślepki	282



i Firma icotek ma w swojej ofercie płyty dławicowe z przepustem szczotkowym, zobacz na stronie 300 - 301.
Napisz do nas na emial pm@icotek.com

Opis

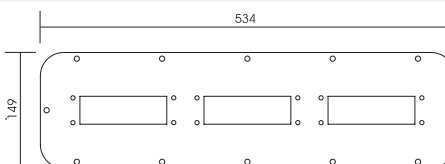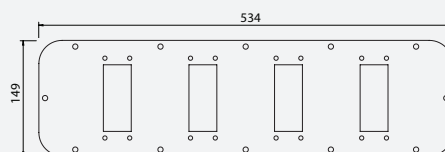

FP-AX

Płyty kołnierzowe dla obudowy
sterownicze kompakt



IP66

Typ	Nr kat. RAL 7035	Pasuje z: (Grupa produktów 1)	Pasuje z: (Grupa produktów 2)	Rozmiar FP	Pasuje do
FP-AX 256 149 Z 1 otworami 36 x 112 mm poziomo	43901	KEL 24 KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	1	AX 1033.000 AX 1034.000
FP-AX 256 149 Z 2 otworami 36 x 112 mm poziomo	43902	KEL 24 KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	1	AX 1033.000 AX 1034.000
FP-AX AE 339 149 Z 2 otworami 36 x 112 mm	43840	KEL 24 KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	2	AX 1031.000 AX 1380.000 AX 1038.000 AX 1077.000 AX 1100.000 AX 1045.000
FP-AX AE 339 149 Z 4 otworami 36 x 112 mm	43846	KEL 24 KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	2	AX 1031.000 AX 1380.000 AX 1038.000 AX 1077.000 AX 1100.000 AX 1045.000
FP-AX 447 149 Z 2 otworami 36 x 112 mm poziomo	43903	KEL 24 KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	3	AX 1050.000 AX 1057.000
FP-AX 447 149 Z 4 otworami 36 x 112 mm poziomo	43904	KEL 24 KEL-U 24 KEL-QUICK 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	3	AX 1050.000 AX 1057.000
FP-AX AE 534 149 Z 4 otworami 36 x 86 mm	43871	KEL 16 KEL-U 16 KEL-FA 16 KEL-QUICK 16 KEL-SNAP 16 KEL-BES 16 KEL-BES-S 16	KEL-DPZ 16 KEL-DP 16	4	AX 1039.000 AX 1060.000 AX 1054.000 AX 1076.000 AX 1058.000 AX 1090.000
FP-AX AE 534 149 Z 3 otworami 36 x 112 mm	43842	KEL 24 KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	4	AX 1039.000 AX 1060.000 AX 1054.000 AX 1076.000 AX 1058.000 AX 1090.000

FP-AX

Płyty kołnierzowe dla obudowy sterowniczej kompakt

IP66



Dostarczamy gotowe płyty kołnierzowe FP z otworowaniem 112 × 36 mm dla obudów serii AX.

Otworowanie jest odpowiednie do wymiarów standardowych złącz przemysłowych 24-polowych.

Wszystkie płyty kołnierzowe są malowane proszkowo w kolorze RAL7035.

Zalecamy przykręcanie systemów dławików kablowych momentem 1,5 - 2,0 Nm.

Zalety

- Nie są wymagane żadne dodatkowe blachy
- Duża gęstość upakowania
- Zmniejszenie kosztów pracy przez zastosowanie standardowych przepustów KEL-FA, KEL, KEL-U, KEL-QUICK, KEL-DPU, KEL-DPZ lub KEL-DP w porównaniu do standardowych dławnic kablowych

Specyfikacja

Materiał Stal malowana proszkowo








Pasuje do

KEL-FA Ramy przepustowe	16 - 19
KEL Ramy przepustowe	20 - 29
KEL-U Ramy przepustowe	12 - 14
KEL-QUICK průchodkové rámečky	86 - 87
KEL-SNAP Ramy zatraskowe	42 - 45
KEL-QTA 24 Ramy przepustowe	94
KEL-DPU 24 Przepusty kablowe	119 - 121
KEL-DPZ 24 Przepusty kablowe	122 - 129
KEL-DP 24 Przepusty kablowe	134 - 139
KEL-BES	288
KEL-BES-S	289
Zaślepki	282



i Firma icotek ma w swojej ofercie płyty dławicowe z przepustem szczotkowym, zobacz na stronie 300 - 301.
Napisz do nas na email pm@icotek.com

Opis

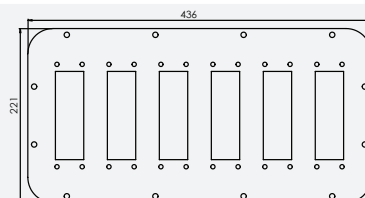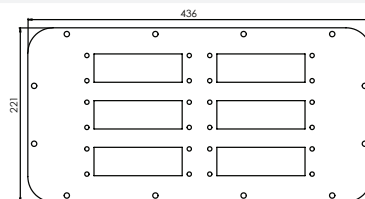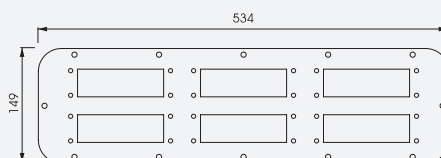

FP-AX

Płyty kołnierzowe dla obudowy
sterownicze kompakt



IP66

Typ	Nr kat. RAL 7035	Pasuje z: (Grupa produktów 1)	Pasuje z: (Grupa produktów 2)	Rozmiar FP	Pasuje do
FP-AX AE 534 149 Z 6 otworami 36 x 112 mm	43848	KEL 24 KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	4	AX 1039.000 AX 1060.000 AX 1054.000 AX 1076.000 AX 1058.000 AX 1090.000
FP-AX 301 221 Z 3 otworami 36 x 112 mm poziomo	43905	KEL 24 KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	5	AX 1338.000 AX 1037.000 AX 1073.000 AX 1055.000 AX 1180.000 AX 1280.000 AX 1181.000 AX 1281.000
FP-AX 301 221 Z 4 otworami 36 x 112 mm pionowy	43906	KEL 24 KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	5	AX 1338.000 AX 1037.000 AX 1073.000 AX 1055.000 AX 1180.000 AX 1280.000 AX 1181.000 AX 1281.000
FP-AX 401 221 Z 6 otworami 36 x 112 mm poziomo	43907	KEL 24 KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	6	AX 1350.000 AX 1130.000 AX 1110.000 AX 1213.000 AX 1114.000 AX 1214.000 AX 1115.000
FP-AX 401 221 Z 5 otworami 36 x 112 mm pionowy	43908	KEL 24 KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	6	AX 1350.000 AX 1130.000 AX 1110.000 AX 1213.000 AX 1114.000 AX 1214.000 AX 1115.000
FP-AX 436 221 Z 6 otworami 36 x 112 mm poziomo	43909	KEL 24 KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	7	AX 1339.000 AX 1360.000 AX 1376.000 AX 1260.000 AX 1116.000 AX 1059.000 AX 1091.000 AX 1261.000
FP-AX 436 221 Z 6 otworami 36 x 112 mm pionowy	43910	KEL 24 KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	7	AX 1339.000 AX 1360.000 AX 1376.000 AX 1260.000 AX 1116.000 AX 1059.000 AX 1091.000 AX 1261.000

FP-KX/KL

Płyty kołnierzowe
dla skrzynki zaciskowe

IP55



Płyty kołnierzowe do skrzynek firmy Rittal typu KX/KL dają możliwość montowania przepustów kablowych dla kabli prefabrykowanych oraz standardowych przewodów bez konektorów. Nie jest wymagane dodatkowe otworowanie.

Zalecamy przykręcanie systemów dławików kablowych momentem 1,5 – 2,0 Nm.







Specyfikacja

Materiał Stal malowana proszkowo

Pasuje do

KEL-FA Ramy przepustowe	16 -19
KEL Ramy przepustowe	20 - 29
KEL-U Ramy przepustowe	12 - 14
KEL-QUICK průchodkové rámečky	86 - 87
KEL-SNAP Ramy zatrzaskowe	42 - 45
KEL-QTA Ramy przepustowe	94
KEL-DPU Przepusty kablowe	119 - 121
KEL-DPZ Przepusty kablowe	122 - 129
KEL-DP Przepusty kablowe	134 - 139
KEL-BES	288
KEL-BES-S	289
Zaślepki	282

Opis



KEL-DPZ-KX/KL (IP65) - strona 109

FP-KX/KL

Płyty kotnierzowe
dla skrzynki zaciskowe




IP55

Typ	Nr kat. RAL 7035	Pasuje z	Rozmiar FP	Pasuje do
FP-KX/KL 221x90 10 Z 1 otworami KEL 10	43853	KEL 10 KEL-U 10 KEL-FA 10 KEL-QUICK 10 KEL-SNAP 10 KEL-SNAP-S 10 KEL-DPZ 10 KEL-DP 10 KEL-BES(-S) 10	2	Obudowy typu KL KX 1530.000 KX 1531.000 KX 1532.000 KX 1533.000 KX 1535.000 KX 1536.000 KX 1537.000 KX 1538.000 KX 1539.000 KX 1540.000 KX 1541.000
FP-KX/KL 221x90 16 Z 1 otworami KEL 16	43855	KEL 16 KEL-U 16 KEL-FA 16 KEL-QUICK 16 KEL-SNAP 16 KEL-SNAP-S 16 KEL-DPZ 16 KEL-DP 16 KEL-BES(-S) 16	2	Obudowy typu KL KX 1530.000 KX 1531.000 KX 1532.000 KX 1533.000 KX 1535.000 KX 1536.000 KX 1537.000 KX 1538.000 KX 1539.000 KX 1540.000 KX 1541.000
FP-KX/KL 221x90 24 Z 1 otworami KEL 24	43834	KEL 24 KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24 KEL-BES(-S) 24	2	Obudowy typu KL KX 1530.000 KX 1531.000 KX 1532.000 KX 1533.000 KX 1535.000 KX 1536.000 KX 1537.000 KX 1538.000 KX 1539.000 KX 1540.000 KX 1541.000
FP-KX/KL 221x90 A Z 3 otworami	43852	KEL-B KEL-U-B KEL-QUICK-B KEL-SNAP-B KEL-DPZ-B KEL-DPZ 40 KEL-DPF 40	2	Obudowy typu KL KX 1530.000 KX 1531.000 KX 1532.000 KX 1533.000 KX 1535.000 KX 1536.000 KX 1537.000 KX 1538.000 KX 1539.000 KX 1540.000 KX 1541.000
FP-KX/KL 221x90 B Z 3 otworami KEL-B	43854	Nadaje się tylko do: 2× KEL-SNAP-B i 1× KEL-DPZ-B	2	Obudowy typu KL KX 1530.000 KX 1531.000 KX 1532.000 KX 1533.000 KX 1535.000 KX 1536.000 KX 1537.000 KX 1538.000 KX 1539.000 KX 1540.000 KX 1541.000
FP-KX/KL 221x90 C Z 3 otworami KEL-B	43856	KEL-B KEL-U-B KEL-QUICK-B KEL-DPZ-B	2	Obudowy typu KL KX 1530.000 KX 1531.000 KX 1532.000 KX 1533.000 KX 1535.000 KX 1536.000 KX 1537.000 KX 1538.000 KX 1539.000 KX 1540.000 KX 1541.000

FP-AE

Płyty kołnierzowe dla obudowy sterowniczej kompakt

IP66

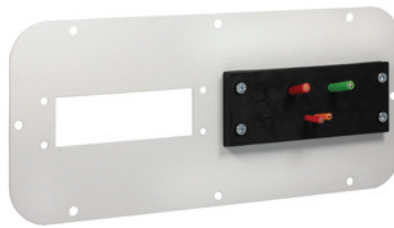

Dostarczamy gotowe płyty kołnierzowe FP z otworami 112 × 36 mm dla obudów serii AE.

Otworowanie jest odpowiednie do wymiarów standardowych złącz przemysłowych 24-polowych.

Wszystkie płyty kołnierzowe są malowane proszkowo w kolorze RAL7035.

Zalecamy przykręcanie systemów dławików kablowych momentem 1,5 - 2,0 Nm.

Zalety

- Nie są wymagane żadne dodatkowe blachy
- Duża gęstość opakowania
- Zmniejszenie kosztów pracy przez zastosowanie standardowych przepustów KEL-FA, KEL, KEL-U, KEL-QUICK, KEL-DPU, KEL-DPZ lub KEL-DP w porównaniu do standardowych dławic kablowych








Specyfikacja

Materiał Stal malowana proszkowo

Pasuje do


KEL-FA Ramy przepustowe	16 - 19
KEL Ramy przepustowe	20 - 29
KEL-U Ramy przepustowe	12 - 14
KEL-QUICK průchodkové rámečky	86 - 87
KEL-SNAP Ramy zatraskowe	42 - 45
KEL-QTA Ramy przepustowe	94
KEL-DPU Przepusty kablowe	119 - 121
KEL-DPZ Przepusty kablowe	122 - 129
KEL-DP Przepusty kablowe	134 - 139
KEL-BES	288
KEL-BES-S	289
Zaślepki	282

Opis

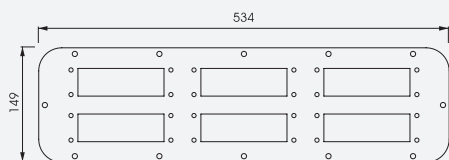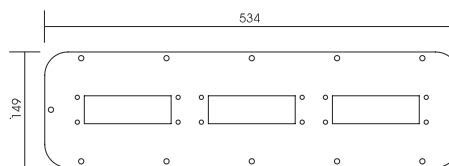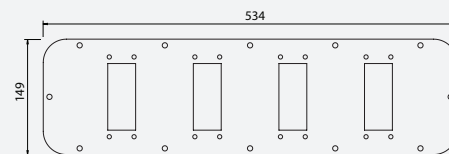

FP-AE

Płyty kołnierzowe dla obudowy
sterownicze kompakt

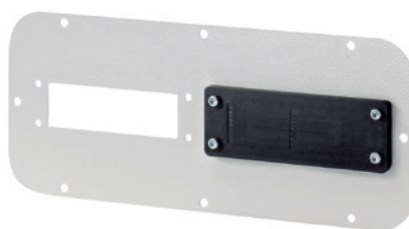

IP66

Typ	Nr kat. RAL 7035	Pasuje z: (Grupa produktów 1)	Pasuje z: (Grupa produktów 2)	Rozmiar FP	Pasuje do	
FP-AE 160 70 Z 1 otworami KEL 24	43836	KEL-QTA 24	KEL-DP 24	1	AE 1032 AE 1035	
FP-AE-24 330 90 Z 2 otworami KEL 24	43838	KEL 24 KEL-U 24 KEL-QUICK 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	3	AE 1030 AE 1031 AE 1038 AE 1380	
FP-AE-16 330 90 Z 2 otworami KEL 16	43861	KEL 16 KEL-U 16 KEL-QUICK 16 KEL-BES 16 KEL-BES-S 16	KEL-DPZ 16 KEL-DP 16	3		
FP-AX AE 339 149 Z 2 otworami KEL 24	43840	KEL 24 KEL-U 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	4	AE 1037 AE 1045 AE 1050 AE 1057 AE 1100 AE 1110 AE 1114 AE 1130 AE 1213 AE 1338 AE 1350	CS 9751.125 CS 9751.145 CS 9751.165 CS 9752.125
FP-AX AE 339 149 Z 4 otworami KEL 24	43846	KEL 24 KEL-U 24 KEL-QUICK 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	4	AE 1037 AE 1350	TP 6710 TP 6712 TP 6714 TP 6716
FP-AX AE 534 149 Z 4 otworami KEL 16	43871	KEL 16 KEL-U 16 KEL-QUICK 16 KEL-SNAP 16 KEL-BES 16 KEL-BES-S 16	KEL-DPZ 16 KEL-DP 16	5	AE 1039 AE 1054 AE 1055 AE 1058 AE 1060 AE 1073 AE 1076 AE 1077 AE 1090 AE 1180 AE 1260 AE 1280 AE 1339 AE 1360 AE 1376 AE 1958 EL 1919 EL 1926	
FP-AX AE 534 149 Z 3 otworami KEL 24	43842	KEL 24 KEL-U 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	5		
FP-AX AE 534 149 Z 6 otworami KEL 24	43848	KEL 24 KEL-U 24 KEL-QUICK 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	5	IN 1076.290 TP 6711 TP 67113 TP 6715 TP 6717	

FP-BG | FP-FL21

Płyty kołnierzowe
dla obudowa typu Bus

IP54



Płyty kołnierzowe do obudów firmy Rittal serii BG dostarczane są z potrójnym otworowaniem dopasowanym do standardowego 24-polowego złącza przemysłowego. Pasują do: KEL-FA 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24 i KEL-DP 24.

Zalecamy przykręcanie systemów dławików kablowych momentem 1,5 - 2,0 Nm.




Specyfikacja

Materiał Stal malowana proszkowo

Pasuje do

KEL-FA 24 Ramy przepustowe	16 - 19
KEL 24 Ramy przepustowe	20 - 29
KEL-U 24 Ramy przepustowe	12 - 14
KEL-QUICK 24 Ramy przepustowe	86 - 87
KEL-SNAP Ramy zatrzaskowe	42 - 45
KEL-QTA 24 Ramy przepustowe	94
KEL-DPU 24 Przepusty kablowe	119 - 121
KEL-DPZ 24 Przepusty kablowe	122 - 129
KEL-DP 24 Przepusty kablowe	134 - 139
Zaślepki	282

Opis

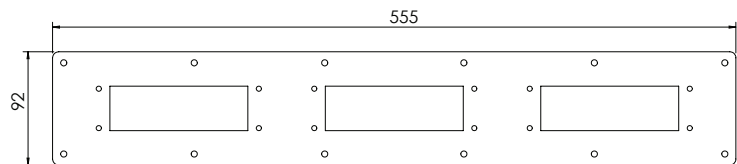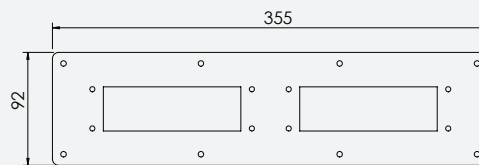

FP-BG | FP-FL21

Płyty kotnierzowe
dla obudowa typu Bus



IP54

Typ	Nr kat. RAL 7035	Pasuje z	Rozmiar FP.	Pasuje do
FP-BG 355x92 Z 2 otworami KEL 24	43866	KEL 24 KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24 KEL-BES(-S) 24	-	BG 1558.510
FP-BG 555x92 Z 3 otworami KEL 24	43865	KEL 24 KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24 KEL-BES(-S) 24	6	BG 1050.900 BG 1559.510 IN 1510.280
FP-FL 21 Z 1 otworami KEL 24	43832	KEL 24 KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24 KEL-BES(-S) 24	-	plyty FIBOX